


Double conditionneur à sortie numérique pour capteurs de déplacement LVDT

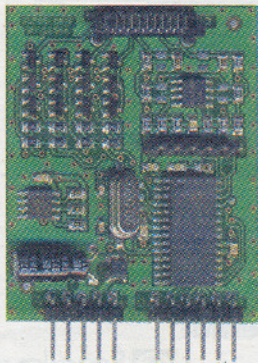

Alimentée en 0-5Vdc, la carte DOLSC-2-B excite les capteurs à 5 KHz et fournit les informations de 2 canaux de mesure sur une ligne RS232 0-5V. Elle est dotée d'un dispositif d'autocalibration qui lui permet de s'adapter à différents capteurs et différents montages

mécaniques. De faible dimensions : 52 x 42,5 x 5 mm, cette carte est un macro composant idéal pour la mesure de déplacement.

Alpes DEIS

Tél. 04 50 89 24 00

INFO M819